CENTELSA®
Una marca Viakable

DATOS TÉCNICOS	C THHN/THWN-2 Cu 90°C 6 AWG 600V G&O	208591

CORTE TRANSVERSAL Y DIAGRAMA (3D) a escala



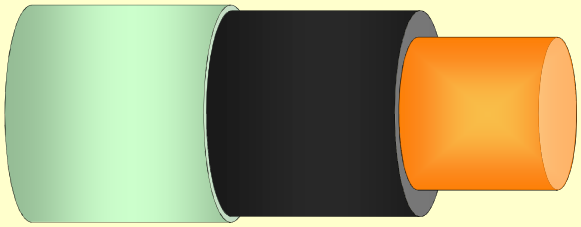

CONDUCTOR / NORMA		CuSUAVE	ASTM
CALIBRE		6	AWG
ÁREA		13.3	mm2
CLASE DE CABLEADO		B	
FORMACIÓN		7	Alambres
RESISTENCIA D.C. a 20°C	(Nom)	1.3226	ohm/km
CARGA DE ROTURA	(Inf)	294	kg
AISLAMIENTO / NORMA		PVC	UL 83
ESPESOR	(Mín.Prom)	0.76	mm
DIÁMETRO		6.13	mm
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO a 15°C (Min)		185.000	Mohm-km
Temperatura (°C) / Tensión de Operación (V)		90	600 V
TENSIÓN DE PRUEBA		2 kV AC	6 kV DC
CHAQUETA INDIVIDUAL		THWN-2	
ESPESOR	(Nom)	0.13	mm
DIÁMETRO		6.47	mm

REUNIÓN DE CONDUCTORES	Fases	
CONDUCTORES DE FASE /	1	
Diámetro sobre fases	6.47	mm

IDENTIFICACIÓN				
Fase	Color Base	Color Trazo	Impresión Tinta	Ribetes
1	Negro		No	No

DATOS GENERALES			
DIÁMETRO	(Nom)	6.47	mm
PESO TOTAL APROXIMADO		145.52	kg/km
AMPACIDAD (Según NEC)		75 A*	105 A**
Tcond:90°C, Tamb:30°C. *Hasta 3 cond. transportando corriente.**Un sólo conductor al aire.			
TENSIÓN HALADO (Max. tracción sobre conductores de fase)			93 kg
RADIO DE CURVATURA	(Min)	25.88	mm

MARCACIÓN	Impresión en Tinta
CENTELSA THHN/THWN-2 Cu 90°C 6 AWG (13,3 mm2) 600 V GR II AWM VW-1 + EXTRADESLIZABLE + COLOMBIA	
Notas	Máxima separación entre leyendas 610 mm

NORMAS / PRUEBAS	
NORMAS	ASTM, UL 83, NTE-INEN-2345
PRUEBAS DE RUTINA	Dimensiones: Diámetros, espesores, Resistencia DC Resistencia de Aislamiento, Tensión Aplicada
PRUEBAS TIPO	Mecánicas y Térmicas al aislamiento y la chaqueta
PR. ESPECIALES	Se realizarán pruebas especiales bajo acuerdo mutuo

EMPAQUE EN CARRETE			Diámetro (mm)	550
Carrete N°	B3055	P.Bruto (kg)	Ancho (mm)	416
Longitud (m)	1000	161	Diám. Int. (mm)	250

Observaciones y/o Desviaciones:

Los valores aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de manufactura y/o de normas.
Los Medidores de longitud de CENTELSA, son de Precisión Clase I, cuyo error máximo permitido de la longitud medida es del 0.25% (Nota: clase II=±0.5%; clase III=±1.0%)