CENTELSA®
Una marca Viakable

DATOS TÉCNICOS	C TTU Al 75°C 6AWG 2kV PE/PVC	It.013

CORTE TRANSVERSAL Y DIAGRAMA (3D) a escala

Detalle de conductor de Fase



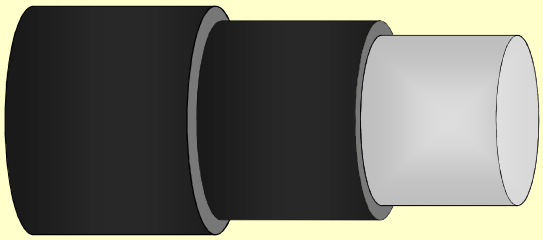

CONDUCTOR / NORMA	Al-1350	ASTM
CALIBRE	6	AWG
ÁREA	13.3	mm2
CLASE DE CABLEADO	B	
FORMACIÓN	7	Alambres
RESISTENCIA D.C. a 20°C (Nom)	2.1612	ohm/km
CARGA DE ROTURA (Min)	256	kg
AISLAMIENTO / NORMA	PE	ICEA S-95-658
ESPESOR (Mín.Prom)	1.40	mm
DIÁMETRO	7.45	mm
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO a 15.6°C (Min)	3292.000	Mohm-km
Temperatura (°C) / Tensión de Operación (V)	75	2000 V
TENSIÓN DE PRUEBA	7 kV AC	21 kV DC

REUNIÓN DE CONDUCTORES	Fases	
CONDUCTORES DE FASE /	1	
Diámetro sobre fases	7.45	mm
CHAQUETA / NORMA	PVC (Negro)	ICEA S-95-658
ESPESOR (Mín.Prom)	0.76	mm

IDENTIFICACIÓN

Fase	Color Base	Color Trazo	Impresión Tinta	Ribetes
1	Natural			

DATOS GENERALES			
DIÁMETRO (Nom)		9.05	mm
PESO TOTAL APROXIMADO		93.14	kg/km
AMPACIDAD (Según NEC)		50 A*	75 A**
Tcond:75°C, Tamb:30°C. *Hasta 3 cond. transportando corriente.**Un sólo conductor al aire.			
TENSIÓN HALADO (Max. tracción sobre conductores de fase)			70 kg
RADIO DE CURVATURA (Min)		36.2	mm

MARCACIÓN	Impresión en Tinta
CENTELSA C TTU Al 75°C 6AWG 2kV PE/PVC - COLOMBIA - Secuencial metro a metro	
Notas	Leyenda a intervalos máximos de 1 metro.

NORMAS / PRUEBAS	
NORMAS	ASTM, ICEA S-95-658,
PRUEBAS DE RUTINA	Dimensiones: Diámetros, espesores, Resistencia DC Resistencia de Aislamiento, Tensión Aplicada
PRUEBAS TIPO	Mecánicas y Térmicas al aislamiento y la chaqueta
PR. ESPECIALES	Se realizarán pruebas especiales bajo acuerdo mutuo

EMPAQUE EN CARRETE			Diámetro (mm)	700
Carrete N°	B3007	P.Bruto (kg)	Ancho (mm)	482
Longitud (m)	1000	121	Diám. Int. (mm)	300

Observaciones y/o Desviaciones:

Los valores aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de manufactura y/o de normas.

Los Medidores de longitud de CENTELSA, son de Precisión Clase I, cuyo error máximo permitido de la longitud medida es del 0.25% (Nota: clase II=±0.5%; clase III=±1.0%)