CENTELSA
Una empresa Vlakable

DATOS TÉCNICOS	CENTELFLEX PLUS THWN-2 Cu 90°C 4x6 AWG 600V TC SR	210293

CORTE TRANSVERSAL Y DIAGRAMA (3D) a escala

Detalle de conductor de Fase



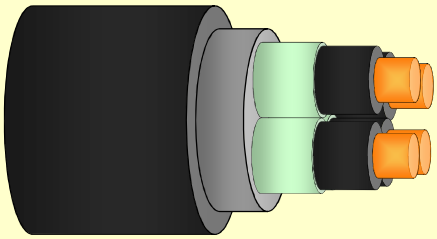

Cable con Cubierta Extradeslizable

CONDUCTOR / NORMA	CuSUAVE	ASTM B174
CALIBRE	6	AWG
ÁREA	13.3	mm2
CLASE DE CABLEADO	J	
FORMACIÓN	168	Alambres
RESISTENCIA D.C. a 20°C (Nom)	1.3226	ohm/km
CARGA DE ROTURA (Inf)	295	kg
AISLAMIENTO / NORMA	PVC	UL 83
ESPESOR (Mín.Prom)	0.76	mm
DIÁMETRO	6.58	mm
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO a 15°C (Min)	185.000	Mohm-km
Temperatura (°C) / Tensión de Operación (V)	90	600 V
TENSIÓN DE PRUEBA	2 kV AC	6 kV DC
CHAQUETA INDIVIDUAL	THWN-2	
ESPESOR (Nom)	0.13	mm
DIÁMETRO	6.92	mm

REUNIÓN DE CONDUCTORES	Fases	
CONDUCTORES DE FASE /	4	
	0+4	
Diámetro sobre fases	16.71	mm
RELLENO / FASES (RELL.PVC/PE) (Mín.Prom)	0 mm	
CHAQUETA / NORMA	PVC	UL 1277
COLOR	Negro	
ESPESOR (Mín.Prom)	1.52	mm

IDENTIFICACIÓN Otro Tabla E1 ICEA S-73-532

Fase	Color Base	Color Trazo	Impresión Tinta	Ribetes
1	Negro	-	No	No
2	Blanco	-	No	No
3	Rojo	-	No	No
4	Verde	-	No	No

DATOS GENERALES		
DIÁMETRO (Nom)	19.87	mm
PESO TOTAL APROXIMADO	806.97	kg/km
AMPACIDAD (Según NEC)	75 A*	
Tcond:90°C, Tamb:30°C. *Hasta 3 cond. transportando corriente.		
TENSIÓN HALADO (Max. tracción sobre conductores de fase)		372 kg
RADIO DE CURVATURA (Min)	79.48	mm

NORMAS / PRUEBAS	
NORMAS	ASTM B174, UL 83, UL 1277
PRUEBAS DE RUTINA	Dimensiones: Diámetros, espesores, Resistencia DC Resistencia de Aislamiento, Tensión Aplicada
PRUEBAS TIPO	Mecánicas y Térmicas al aislamiento y la chaqueta
PR. ESPECIALES	Se realizarán pruebas especiales bajo acuerdo mutuo

MARCACIÓN	Impresión en Tinta
CENTELSA CENTELFLEX PLUS Cu 90°C 4x6 AWG (J) THWN-2 600V TC SR MTW ER GR II dir bur - EXTRADESLIZABLE - COLOMBIA	
Notas	Máxima separación entre leyendas 1 metro

EMPAQUE EN CARRETE			Diámetro (mm)	1200
Carrete N°	B3012	P.Bruto (kg)	Ancho (mm)	756
Longitud (m)	1000	930	Diám. Int. (mm)	550

Observaciones y/o Desviaciones:

Los valores aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de manufactura y/o de normas.

Los Medidores de longitud de CENTELSA, son de Precisión Clase I, cuyo error máximo permitido de la longitud medida es del 0.25% (Nota: clase II=±0.5%; clase III=±1.0%)