



Hoja Técnica de Diseño



DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA	XLPE Cu 350kcmil 15kV133% PC PVC ECU RJO	Código/Code
		690911723010001102

DIAGRAMAS Y DIBUJOS EN 3D		210634
----------------------------------	--	---------------

CORTE TRANSVERSAL CROSS-SECTION	VISTA LONGITUDINAL LONGITUDINAL VIEW	DIMICAB by Centelsa
-------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------

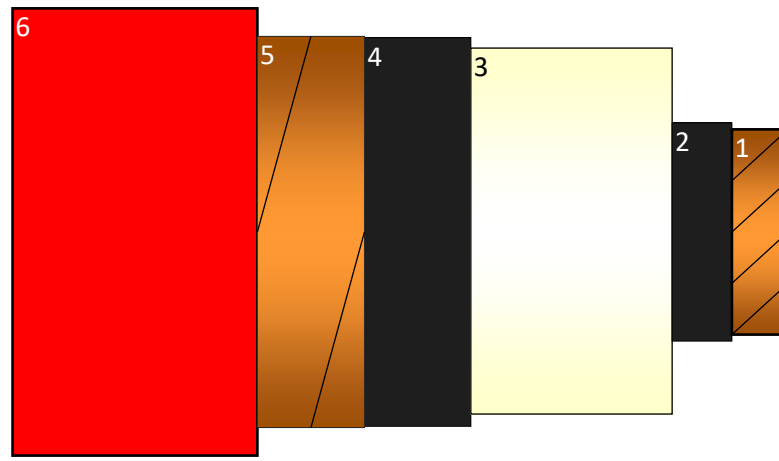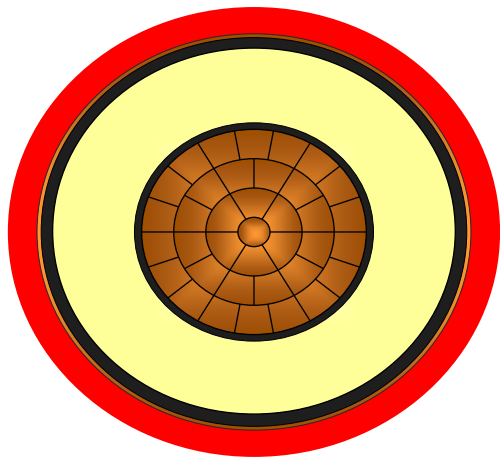

Diseñado con el programa DIMICAB, desarrollado por CENTELSA - VIAKABLE / Designed with DIMICAB software, developed by CENTELSA - VIAKABLE

Los dibujos son una representación aproximada del producto, algunos detalles y colores pueden variar. / The drawings are an approximate representation of the product, some details and colors may vary.

Características de materiales de construcción y dimensiones. / Characteristics of building materials and dimensions.

Conductor Fase / Phase Conductor

1. Conductor Fase Phase Conductor	Material/Norma Material/Standard	Calibre Size	Área Cross Section	Clase de Cableado Stranding Class	N° Hilos N° Strands	Resistencia - DC 20°C/68°F (Nom)	Resistencia - AC 90°C/194°F	Carga Rotura Tensile Strength	Corri. de CC(1s) Short Circuit Current (1s)
	Cu ASTM B496	350 kcmil	177 mm ² 350 kcmils	B	35 "Min"	0,0992 ohm/km 0,0302 ohm/kft	0,13 ohm/km 0,0396 ohm/kft	3925 kg 8653 lb	25,248 kA
2. Blindaje sobre Conductor Conductor Shield	Material Material		XLPE Semiconductor Extruido Extruded Semicon XLPE			Espesor Thickness		Diámetro Diameter	
						0,15 mm (min) 6 mils (min)		16,68 mm 656,69 mils	
3. Aislamiento Insulation	Material Material	Norma Técnica Standard	Espesor Thickness	Resis. Aisl. 15,6°C(Min) Insul. Resis. 15,6°C(Min)	Temperatura Temperature	Tensión Nominal Rated Voltage	Tensión Prueba Voltage Withstand	Gradiente Tensión Voltage Gradient	Diámetro Diameter
	XLPE	ICEA S-93-639	5,59 mm (Nom) 220 mils (Nom)	1380 Mohm-km 4528 Mohm-kft	90 °C 194 °F	15 kV 133%	44 AC kV	1,99 kV/mm 50,57 V/mils	28,1 mm 1106,3 mils
4. Blindaje sobre Aislamiento Insulation Shield	Material Material		XLPE Semiconductor ExtruidoRemovible Strippable Extruded Semicon XLPE			Espesor Thickness		Diámetro Diameter	
						0,61 mm (min) 24 mils (min)		29,7 mm 1169,29 mils	
5. Cinta Tape	Material Material	Aplicación Application	Resistencia Resistance	Corri. de CC(1s) Short Circuit Current (1s)		Traslape Overlap	Espesor Thickness	Diámetro Diameter	
	CU	Cerrada Closed	3,9694 ohm/km 1,2099 ohm/kft	0,843 kA		15%	0,0635 mm 2,5 mils	29,89 mm 1176,79 mils	
6. Chaqueta General General Jacket	Material Material	Norma Técnica Standard	Color Color		Espesor Thickness		Diámetro Diameter		
	PVC	ICEA S-93-639	Rojo Red		1,8 mm - (Min) 70,0 mils - (Min)		34,17 mm 1345 mils		

Información General / General Information

General	Peso Total Aproximado Approximate Total Weight	Ampacidad Ampacity	Inductance Capacitance	Reactance Induct/Capacit	Tensión Halado Pulling Tension	Radio de Curvatura Bending Radius	Presión Lateral Sidewall Pressure	Diámetro Diameter
General	2446 kg/km	390 A	0,347 mH/km	0,131 ohm/km	1241 kg-Conduc 151 kg-Chaq.	411 mm	744 kg/m	34,17 mm
General	1644 lb/1000ft		244,992 pF/m	10,827 kohm-km	2736 lb-Conduc 332 lb-Jacket	16,18"	500 lb/ft	1,35"

Nota: Criterios de ampacidad: NEC, Tabla 310-77/78, Tc: 90°C, Tamb: 40°C, 3 conductores en ducto eléctrico subterráneo

Note: Criterial of Ampacity : NEC, Table 310-77/78, Tc: 90°C, Tamb: 40°C, Three Conductors per Electrical Duct

Marcación / Marking

Impresión Relieve o Tinta Embossment or Ink Printed	CENTELSA XLPE Cu 90°C 350 kcmil 15kV 133% PC PVC SR - COLOMBIA
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Nota: Leyendas a intervalos Máximos de: 610 mm / Note: The length between legends of Marks is: 610 mm

Empaque / Package

Tipo de Empaque Package Type	Carrete N° Reel Ref.	Longitud Length	Diámetro Externo External Diameter	Diámetro Interno Drum Diameter	Ancho Width	Peso Bruto Gross Weigh
Bobina Reel	B3018HI	1000 m 3281 ft	1800 mm 70,87 "	900 mm 35,43 "	1038 mm 40,87 "	2773 kg 6113 lb

Observaciones y/o Desviaciones // Observations and/or Deviations

Los valores aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de manufactura y/o de normas. / Values here in indicated are sujet to normal manufacturing and/or standards tolerances.

Los Medidores de longitud de CENTELSA, son de Precisión Clase I, cuyo error máximo permitido de la longitud medida es del 0.25% (Nota: clase II=±0.5%; clase III=±1.0%)

Meters CENTELSA length, are of precision Class I, whose maximum permissible error of the measured length is 0.25% (Note: Class II = ± 0.5%, class III = ± 1.0%)